STT • STTK • STTF • STO • STOK • STOF

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester geeignet für Mess- und Verteilerschränke hinter Trafostationen und viele andere Anwendungen

STT

STTK

STTF

STO

STOK

STOF

- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK10
- Betriebstemperatur: -50 ÷ 85 ºC
- Brennbarkeitsklasse: V0
- Halogenfreies Material

Hauptparameter und Vorteile

- Vorgefertigte Schaltange am STT Gehäuse (Gehäuse aus Duroplast) ermöglicht die Schutzklasse II zu erreichen;
- Eine stabilne Konstruktion;
- Sehr gute elektrische Isolierungseigenschaften;
- Sehr gute thermische Isolierungseigenschaften, Schutz der Innenelemente vor niedrigen sowie hohen Temperaturen (das Gehäuse wird unter Einfluss der Sonnenstrahlung nicht erwärmt);
- Gute GSM-Signaldurchlässigkeit des Gehäuses;
- Einfache Montage und Demontage von Türen ohne Sonderwerkzeuge;
- Vielseitigkeit der Befestigung, geeignet für die Montage an verschiedenen Masttypen;
- Geringe Wartungsaufwand;
- Sichere Bedienung;
- Türöffnungsmelder kann montiert werden;
- Behalten ist hohe Qualität bei relativ niedrigem Preis;
- UV-Beständige Lackierung des Gehäuses;
- Hohe Ästhetik;
- Vielseitige Benutzung: Montage an Masten oder auf Sockel.

Typen und Adwendung

Vorne und hinten des Gehäuses befindet sich eine Tür mit 3-Punkt-Verriegelungssystem. Option - nur von einer Seite öffnen.Das Gehäuse kann in sechs Grundkonfigurationen ausgeführt werden:

- **STT** - Das Gehäuse für die Vorfertigung von Schaltanlagen. Ausgestattet mit spezifischen Kabeldurchführungen im Dach sowie einem Befestigungsrahmen mit Halterung, die die Montage auf dem Mast erleichtert. Die vorgesehene Isolatoren dienen für die Montage der Sicherungsleisten oder Sicherungslastschaltleisten. Der Kabelzugang ist möglich von unten oder oben. Es besteht eine Möglichkeit einen Kabelkanal in unterem Teil des Gehäuses zu montieren;
- **STTK** - Das Gehäuse für Vorfertigung von Schaltanlagen. Ausgestattet mit Kurzsockel aus Polyester, um zusätzlichen Platz für die Montage von Geräten mit nicht standartmäßigen Abmessungen zu gewinnen und problemlosen Kabelanschluss zu ermöglichen;
- **STTF** - Das Gehäuse für Vorfertigung von Schaltanlagen. Ausgestattet mit einen Sockel aus Polyester;
- **STO** - Universal-Gehäuse. Isolatoren ermöglichen eine Montage von Sicherungsleisten und anderen Geräten mit großen Abmessungen durch die Verwendung von verschiedenen Typen von Stützteilen (Montageplatten, Kabelmontageprofile usw.);
- **STOK**- Universal-Gehäuse mit Kurzsockel;
- **STOF** - Universal-Gehäuse mit Sockel aus Polyester.

• Gehäuse STT

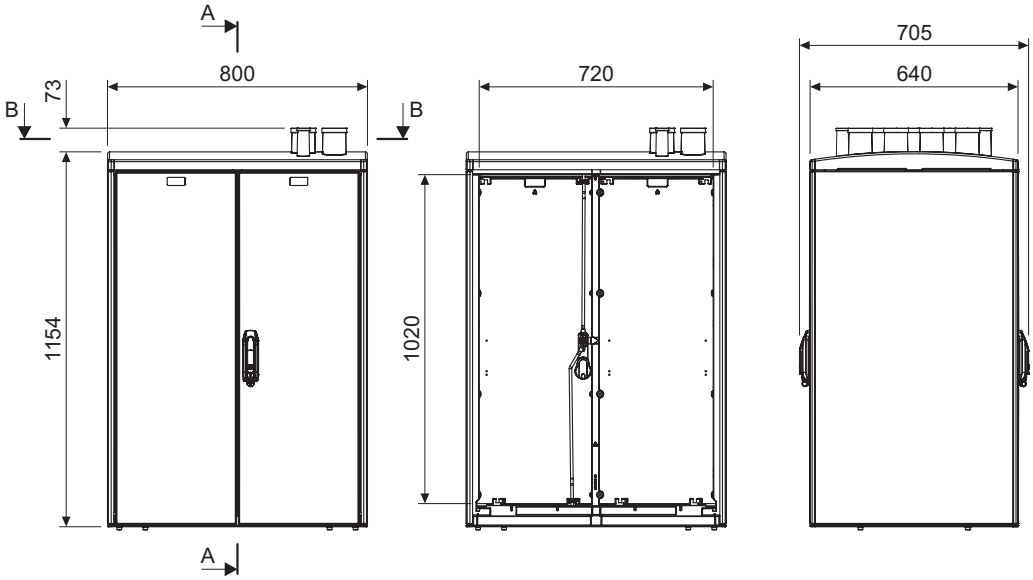

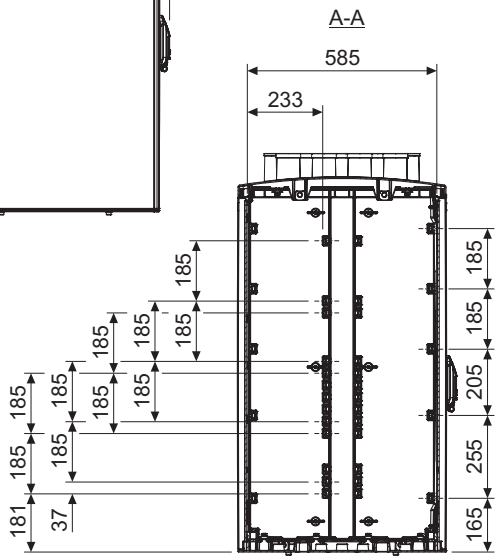

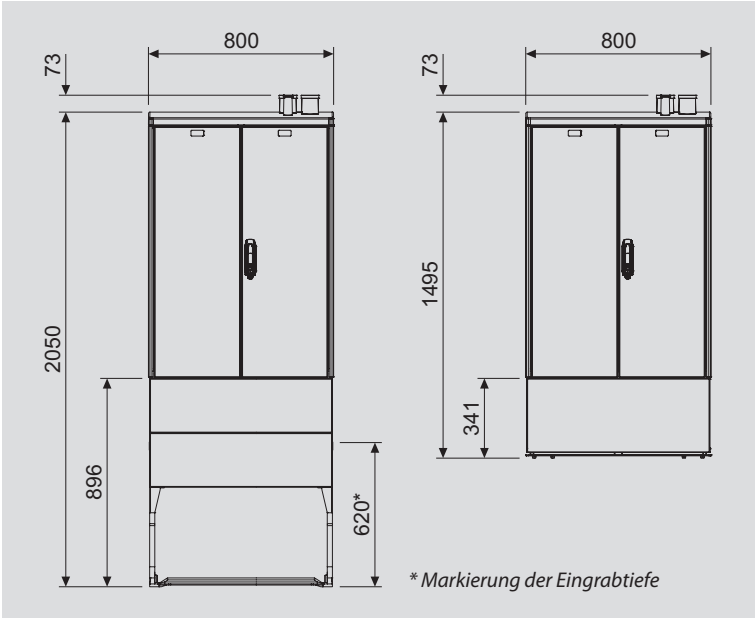

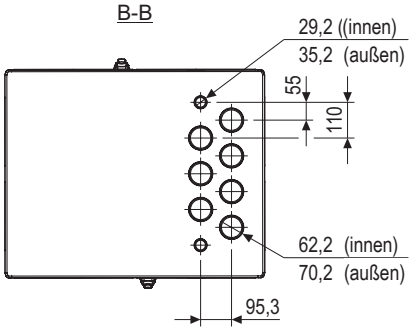

• Beispiele



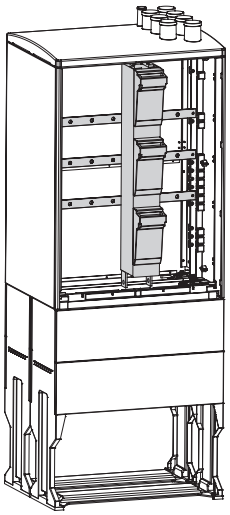



2016 de

EMITER GmbH
Hemsack 35
59174 Kamen

Tel. 02307-21057-0
Fax 02307-21057-11

info@emiter.de
www.emiter.de